PEUGEOT

404

Break Super Luxe

Technische Daten und Beschreibung

Vergleich mit der Familiale und Commerciale

Vorwort

Der BREAK Super Luxe besitzt den Komfort und die Eleganz eines Luxusfahrzeuges. Er kann sowohl als Reisewagen wie auch als Geschäftswagen eingesetzt werden.

Der BREAK Super Luxe wird mit den Bremsen Thermostables (hitzebeständig) geliefert. Ausser den mit Kunstleder bezogenen Radkästen und einer sehr grossen Ladefläche aus Resopal wird der BREAK Super Luxe mit folgender Luxus-Ausstattung versehen :

- metallgraue (Farbenbezeichnung 1025) Lackierung
- verchromte Scheinwerfer-Zierringe
- Radzierkappen des Modells «grand luxe»
- Lenkschloss
- Innenverkleidung aus Kunstleder
- Instrumentenbrett mit Handschuhfach an der Mitfahrer-Seite
- Ladefläche und hintere Rückenlehne aus mahagonifarbenem Resopal.

Der BREAK Super Luxe besitzt die hervorragenden Fahreigenschaften und den Komfort der FAMILIALE, von der folgende Bauteile übernommen wurden :

- **Fahrwerk** : - Motor XC5 von 1.618 cm3 (Steuer-PS : 9, SAE-PS : 76)
  - Radaufhängung von grosser Biegsamkeit mit Neigungsausgleichstange an der Vorderachse und Querträger an der Hinterachse.

- **Karosserie** : - Kühlergitter und Zierleisten aus rostfreiem Stahl
  - Wischerblätter und Aussenspiegel verchromt.

- **Türen** : Neuer Türöffungsmechanismus, Armlehnen und Aschenbecher an den hinteren Türen.

- **Instrumentenbrett** : schwarz - Lenkrad mit Hornring.

- **Sonnenblende** mit Spiegel an der Mitfahrerseite.

- **Deckenlampe** wird ebenfalls durch Öffnen der vorderen Türen eingeschaltet.

Ebenso wie die Commerciale verfügt der BREAK Super Luxe über einen sehr grossen Laderaum, der je nach der Stellung der hinteren Sitzbank, die sich ebenfalls umklappen lässt, folgende Verwendungsmöglichkeiten bietet :

- 6 Sitzplätze und 250 kg Ladefähigkeit für Güter oder Gepäck
- 2 vordere Sitzplätze und 500 kg Ladefähigkeit.

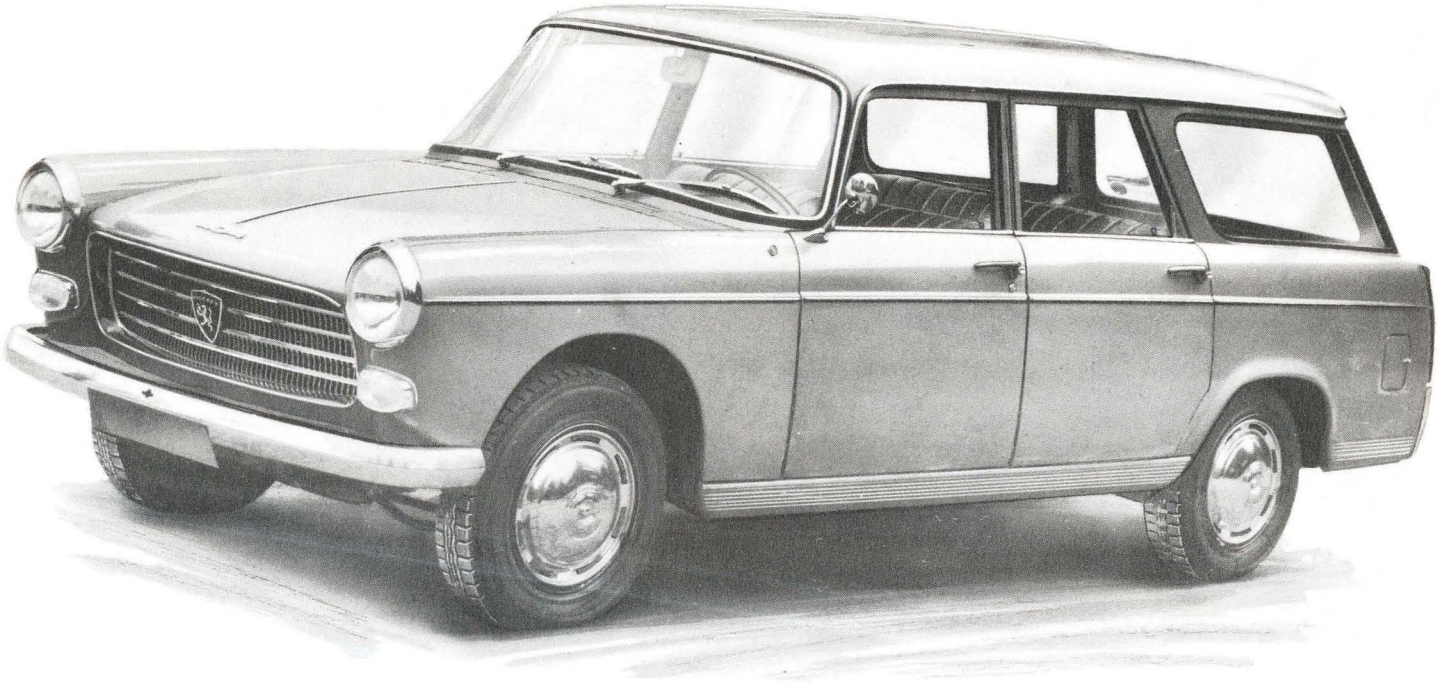

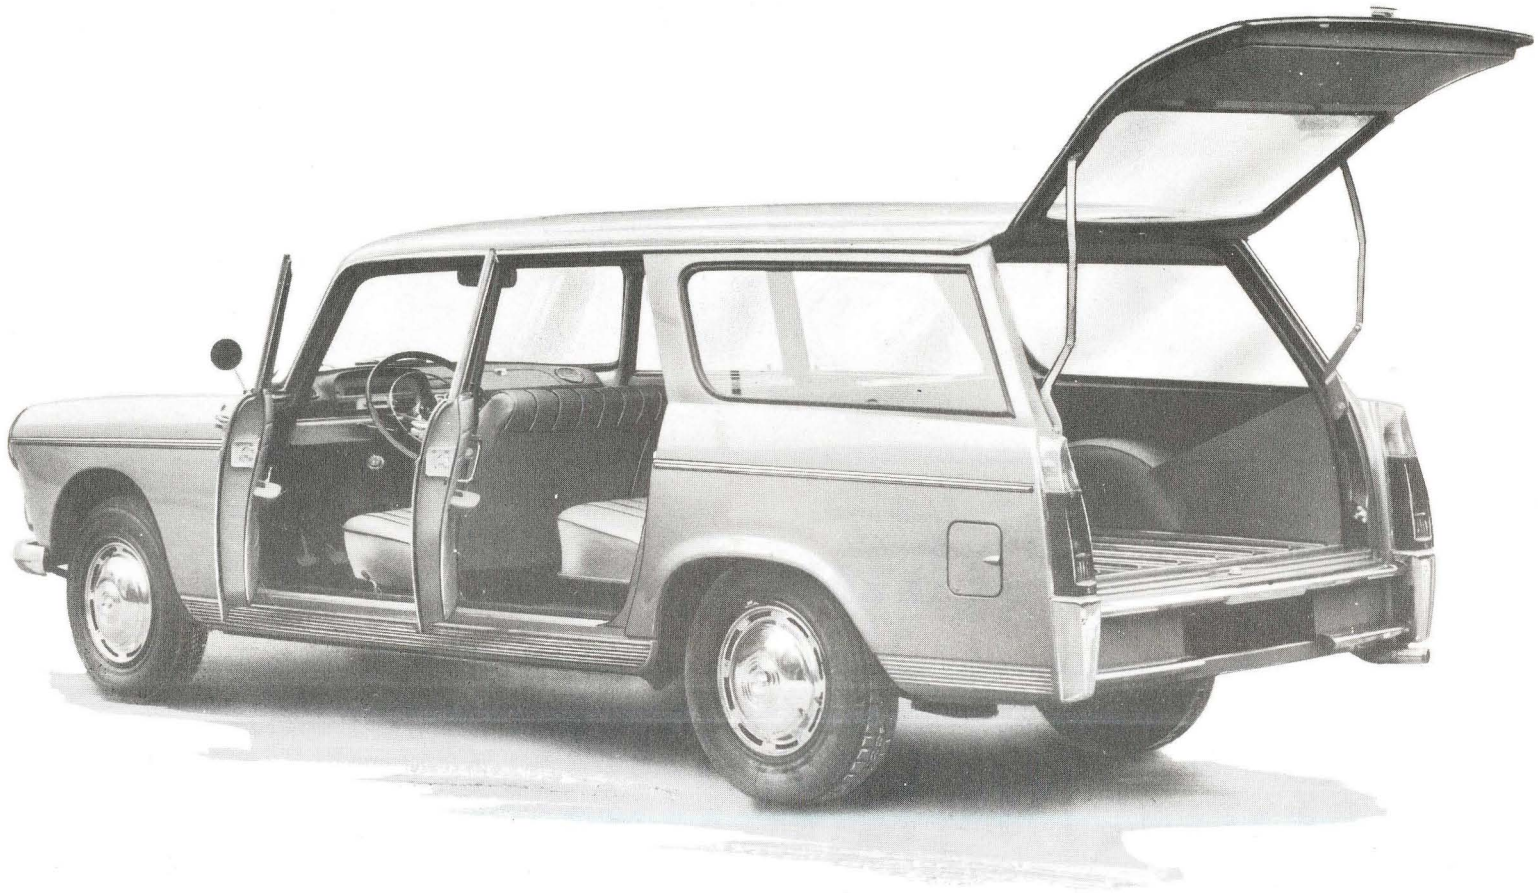

Allgemeine technische Daten

	COMMERCIALE	FAMILIALE	BREAK SUPER LUXE
Typ	404 U6	404 L	404 L
Modellnummer { Rechtslenkung	6610	6510	6620
Modellnummer { Linkslenkung	6611	6511	6621
Seriennummer (ab)	4.700.001	4.825.001	4.855.001
ALLGEMEINE DATEN			
Steuer-PS (Frankreich) (1)	8 PS	9 PS	
Spezifische Leistung pro Liter Zylinderinhalt			
PS/Liter oder dm^3	44,9 PS/l	46,9 PS/l	
Kilowatt/Liter oder dm^3	33 kW/l	34,5 kW/l	
Anzahl der Sitzplätze	5/6	7/8	5/6
Ladefähigkeit	6 Sitzplätze + 250 kg	8 Sitzplätze + 50 kg	6 Sitzplätze + 250 kg
Nutzlast (ohne Mitfahrer, vorne)	500 kg		450 kg
Leergewicht (2)	ca. 1.100 kg	ca. 1.125 kg	ca. 1.150 kg
Gewicht in fahrbereitem Zustand (3)	1.150 kg	1.175 kg	1.200 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht bei Belastung (4)	1.825 kg	1.825 kg	1.850 kg
verteilt wie folgt { Vorne	690 kg	780 kg	750 kg
verteilt wie folgt { Hinten (darf nicht überschritten werden)	1.135 kg	1.045 kg	1.100 kg
Verhältnis Gewicht/Leistung bei voller Belastung			
kg/PS	27,65 kg/PS	24 kg/PS	24,34 kg/PS
kg/kW	37,6 kg/kW	32,6 kg/kW	33,1 kg/kW
Anhängervermögen		1.000 kg	
Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger		80 km/h	
Länge über alles		4,582 m	
Breite über alles		1,625 m	
Höhe, unbelastet		1,494 m	
Höhe, belastet		1,434 m	
Überstehender Teil, vorne		0,734 m	
Überstehender Teil, hinten		1,008 m	

(1) Steuer-PS : Belgien	9 PS	9 PS	9 PS
Schweiz	7 PS	8 PS	8 PS
Italien	16 PS	17 PS	17 PS

(2) Ohne Wasser und Benzin

(3) Mit Bordwerkzeug und mit Öl, Wasser und Benzin befüllt

(4) In fahrbereitem Zustand mit Insassen und Fahrer

WIEDERHOLUNG DER HAUPTSÄCHLICHSTEN DATEN DES FAHRWERKS

	COMMERCIALE	FAMILIALE	BREAK SUPER LUXE
MOTOR			
Typ	XB 5	XC 5	
Hubraum	1.468 cm³	1.618 cm³	
Bohrung	80 mm	84 mm	
Hub	73 mm	73 mm	
Verdichtungsverhältnis	7,75/1	7,6/1	
Höchstleistung SAE	66 PS oder 49 kW	76 PS oder 56 kW	
Höchstleistung DIN	60 PS oder 44 kW	70 PS oder 51 kW	
Entsprechende Drehzahl	5000 U/min.	5500 U/min.	
Höchstdrehmoment	11,4 mkg	13,3 mkg	
Entsprechende Drehzahl	2500 U/min.	2500 U/min.	
Ventilator	nicht auskuppelbar	auskuppelbar	
Vergaser	32 PBICA	34 PBICA	
Zündkerzen	AC. P. 44 XL oder MARCHAL 36 HS		
Zündverteiler	Kurve XC 1		
KUPPLUNG			
Typ	PKSC 14		
Mitnehmerscheibe	DENTEL (ϕ 215 × 145 mm)		
GETRIEBE			
Typ	C3		
Tachometer-Antrieb, Übersetzung	8 × 19		
Ölinhalt (ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/30/40)	1,250 l		
KRAFTÜBERTRAGUNG	Mittlere Schubübertragung durch Kardanrohr		
HINTERACHSE			
Übersetzung : Rädersatz	4 × 19		
Verhältnis	0,210 oder 4,75/1		
Ölfassungsvermögen (ESSO GEAR OIL VT)	1,700 l		
Geschwindigkeit im 4. Gang bei 1000 U/min. des Motors (mit Michelin X-Reifen)	25,150 km/h		
Höchststeigung beim Anfahren im 1. Gang in beladenem Zustand	22%	26%	
VORDERACHSE	Untere Dreieckverstrebung mit Stossdämpfern und Federn auf der gleichen Achse.		
	Ohne Neigungsausgleichstange	Mit Neigungsausgleichstange	
LENKUNG	mit Zahnstange		
Übersetzung	1 - 18,6		
Einschlagradius	5,350 m		
BREMSEN			
Hydraulik-Anlage	Ohne Bremsverstärkung	Ohne Bremsverstärkung *	mit HYDROVAC Bremsverstärker
Vordere Bremsen: Typ	TWINPLEX H.C.S.F.	TWINPLEX H.C.S.F.	THERMOSTABLES H.C.S.F.
Hintere Bremsen: Typ			
Durchmesser der vorderen und hinteren Bremstrommeln	280 mm	280 mm	280 mm
Nutzmass der vorderen Bremsbeläge	2 von 253 × 65	2 von 253 × 65	2 von 269 × 65
Nutzmass der hinteren Bremsbeläge	1 von 254 × 50 1 von 220 × 50	1 von 254 × 50 1 von 220 × 50	1 von 254 × 50 1 von 220 × 50

* mit HYDROVAC und Bremsen Thermostables zu einem späteren Zeitpunkt

	COMMERCIALE	FAMILIALE	BREAK SUPER LUXE
Nutzfläche der Bremsbeläge pro Rad: Vorne	287 cm^2	287 cm^2	350 cm^2
Nutzfläche der Bremsbeläge pro Rad: Hinten	237 cm^2	237 cm^2	237 cm^2
Gesamtnutzfläche der Bremsbeläge	1.048 cm^2	1.048 cm^2	1.174 cm^2
Hauptbremszylinder	ϕ 1" (25,4 mm)	ϕ 1" (25,4 mm)	ϕ 1 1/4 (31,75 mm)
Vordere Radbremszylinder	ϕ 30 mm	ϕ 30 mm	ϕ 13/8 (34,9 mm)
Hintere Radbremszylinder	ϕ 1"1/8 28,57 mm)	ϕ 1"1/8 (28,57 mm	ϕ 17,5 mm
Bremslichtschalter (hydraulisch)	3 ± 1 kg/cm^2	3 ± 1 kg/cm^2	3 ± 1 kg/cm^2
RADAUFHÄNGUNG			
Vorne : (2 Schraubenfedern)	ohne Neigungsausgleichstange	mit Neigungsausgleichstange	
Hinten : (4 Schraubenfedern)	mit Querträger und Stabilisationsstange		
Biegsamkeit pro Vorderrad	34 mm/100 kg	85 mm/100 kg	
Biegsamkeit pro Hinterrad	37,5 mm/100 kg	46 mm/100 kg	
Vordere und hintere Stossdämpfer	hydraulisch, teleskopisch		
RÄDER	5 J × 15 A-5-40		
REIFEN	165 × 380 C	165 × 380 X	
FAHRGESTELL ODER KAROSSERIESCHALE	Selbsttragende Karosserie		
Spur, vorne	1,345 m		
Spur, hinten	1,300 m		
Radstand	2,840 m		
Bodenfreiheit (bei Belastung)	0,150 m		
Kraftstofftank, Inhalt	50 l.		
KAROSSERIE			
Höchstbelastung auf Dachgepäckträger	75 kg gleichmässig verteilt		
Abstand zwischen Amaturenbrett und Hecktür	2,930 m		
Hecktür : Breite	1,080 m		
Höhe	0,800 m		
Abstand zwischen Radkästen	1,010 m		
Nutzlänge des Laderaums :			
- Hintere Sitzbank in der normalen Stellung	1,300 m	0,520 m	1,300 m
- Hintere Sitzbank mit hochgeklapptem Sitz und heruntergeklappter Rückenlehne	1,905 m	1,020 m	1,905 m
- Rückenlehne auf hinteren Sitz umgeklappt	2,136 m	1,230 m	2,136 m
Nutzfläche des Laderaums je nach Stellung der hinteren Sitzbank	1,20 m^2		1,20 m^2
	2,20 m^2		2,20 m^2
	2,60 m^2		2,60 m^2
Laderaum Inhalt je nach Stellung der hinteren Sitzbank	1,100 m^3		1,100 m^3
	1,870 m^3		1,870 m^3
	2,300 m^3		2,300 m^3
Nutzhöhe	0,904 m		0,904 m
VERBRAUCH UND LEISTUNG			
Kraftstoff- Durchschnittsverbrauch auf 100 km	10,5 l.	11 l.	
Höchstgeschwindigkeit	125 km/h	140 km/h	

LADEFLÄCHE

aus mahagonifarbenem Resopal

Hintere Sitzbank in der normalen Stellung

Nutzlänge 1,300 m
Nutzfläche 1,20 m^2
Laderaum 1,100 m^3

Hintere Sitzbank mit hochgeklapptem Sitz und heruntergeklappter Rückenlehne

Nutzlänge 1,905 m
Nutzfläche 2,20 m^2
Laderaum 1,870 m^3

AUSSEN-IDENTIFIZIERUNG

	COMMERCIALE	FAMILIALE	BREAK SUPER LUXE
Lackierung des Fahrzeuges	Schwarz - Admiralblau 1023 Beige 1045 Grau 1075 - Hellblau 1066 Grün «IMPERIAL» 1077		Metallgrau 1025
Kühler verkleidung	2 waagrechte Stäbe	4 waagrechte Stäbe (wie bei den Limousinen 404)	
Scheinwerfer-Zierringe	lackiert		verchromt
Radzierkappen	kleines Modell	Limousinen 404	Modell «Super Luxe»
Tür-Aussenspiegel	Plastik	verchromt	
Scheibenwischerblätter	lackiert	verchromt	
Äussere Zierleisten	Motorhaube Fahrzeug-Gürtellinie	Motorhaube Fahrzeug-Gürtellinie Trittbrett Tür-Mittelpfosten Regenleiste Auspuff	

INNEN - IDENTIFIZIERUNG

Instrumentenbrett	Vereinfacht	wie bei den Limousinen	
Lenkrad	ohne Hornring	mit Hornring	Mit Sicherheitsschloss
Sonnenblende	1 an der Fahrerseite	2, darunter 1 mit Spiegel an der Mitfahrerseite	
Innenverkleidung	Kunststoff	Stoff/Kunststoff	Kunstleder
Instrumentenbrett	ohne Handschuhfach		mit Handschuhfach an der Mitfahrerseite
Rückenlehne der Vordersitze	ohne Gelenk	mit Gelenk	ohne Gelenk
Unterteil der hinteren Sitzbank	lackiert	mit Kunststoff bezogen	mit Kunstleder bezogen
Rückenlehnenblech der hinteren Sitzbank	lackiert	mit Kunststoff bezogen	aus mahagonifarbenem Resopal
Ladefläche	lackiert	mit grauer Fussmatte	aus mahagonifarbenem Resopal
Hintere Radkästen und Abdeckung des Öffnungsmechanismus der Hecktür	lackiert	mit Kunststoff bezogen	mit Kunstleder bezogen
Innere Türgriffe	aus rostfreiem Stahl wie bei den 403	Türöffnungsmechanismus mit Hebel wie bei den Limousinen 404	
Hintere Türen	ohne Aschenbecher	mit Aschenbecher	
Tür-Armlehnen	ohne Armlehnen	Armlehnen gleicher Ausführung wie bei den Limousinen 404	Limousinen Super Luxe

2-65 - 1500 - N° 733 D